

# 6

## Wilde Formatvorlagen


In Word 2002 führte Microsoft einige Änderungen der Formatvorlagenverwaltung ein mit der Absicht, die Anzahl verschiedener Formatierungen im Dokument zu reduzieren. Eine dieser Maßnahmen stellt eine Verbindung zwischen einer Formatvorlage und einer direkten Formatierung her, und zwar dann, wenn der Benutzer markiertem Text – ohne Absatzmarke – eine Absatzformatvorlage zuweist. Dieser Text nimmt die Schrifteigenschaften der Absatzformatvorlage an. Im Hintergrund erstellt Word eine neue Zeichenformatvorlage, die mit der Absatzformatvorlage fest verknüpft ist. Seit einem Service Pack für Word 2002 sieht man diese zwar nicht mehr im Aufgabenbereich, wohl aber unter *Organisieren* (Abbildung 6.1). Sie erscheint auch, wenn ein Dokument in Word 2000 oder Word 97 geöffnet und gespeichert wird.



Aus diesem Grund wurden die neuen `wdStyleType`-Typen in Word 2007 eingeführt. Mit dem Typ `wdStyleTypeParagraphOnly` erstellt Word keine verknüpfte Zeichenformatvorlage. Es ist auch möglich, im Aufgabenbereich mittels eines Kontrollkästchens, die automatische Verknüpfung in der Anwendung gänzlich auszuschalten. Im Objektmodell entspricht dies der Eigenschaft `Application.RestrictLinkedStyles`.

Wird die Definition der Absatzformatvorlage geändert, passt sich die Formatierung der damit verbundenen Zeichenformatvorlage an. Wird umgekehrt die Zeichenformatvorlage geändert, ändert sich die Absatzformatvorlage auch, was für den Benutzer sehr verwirrend sowie frustrierend ist.

*Abbildung 6.1: Eine von Word 2002 oder 2003 automatisch erstellte Zeichenformatvorlage, die mit der Absatzformatvorlage ähnlichen Namens fest verbunden ist*

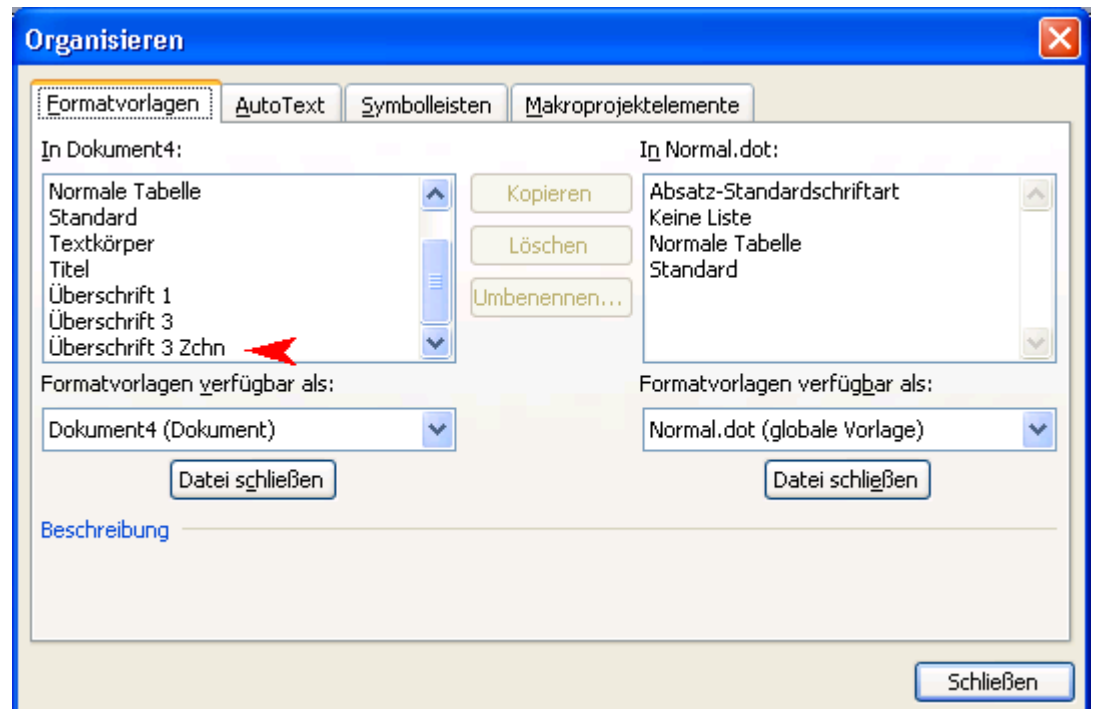

Es ist schwierig, vor allem für den Anwender, eine Verbindung endgültig aus dem Dokument zu entfernen. Probiert er, eine der Formatvorlagen zu löschen, wird die verbundene ebenfalls gelöscht.

**LinkStyle.** Um festzustellen, ob zwischen zwei Formatvorlagen eine solche Verbindung besteht, oder um eine solche zu ändern oder herzustellen, benutzt der Entwickler die Eigenschaft `LinkStyle`.

1. Um eine Verbindung zwischen einer Absatz- und einer Zeichenformatvorlage herzustellen, markieren Sie einen Textbereich innerhalb eines Absatzes (ohne die Absatzmarke) und weisen ihm eine Absatzformatvorlage zu.
2. Um diese Verbindung zu sehen und zu testen,
  - ändern Sie die Definition der Absatzformatvorlage,
  - schauen Sie im Dialogfeld *Organisieren* auf der Registerkarte *Formatvorlagen* nach (Menübefehl *Extras/Vorlagen* und *Add-Ins*, Schaltfläche *Organisieren*),
  - führen Sie diese Codezeile aus:

```
MsgBox ActiveDocument.Styles("Name der Absatzformatvorlage").LinkStyle
```

3. Um die Verbindung aufzuheben, muss die Zeichenformatvorlage mit einer anderen Absatzformatvorlage verbunden werden, und zwar programmtechnisch. Es ist nicht möglich, die Verbindung einfach zu löschen.

```
ActiveDocument.Styles("Name Zeichenformatvorlage").LinkStyle = _  
ActiveDocument.Styles(wdStyleNormal)
```

4. Wird eine Verbindung zur Formatvorlage *Standard* hergestellt, ist es jetzt möglich, die »wilde« Zeichenformatvorlage aus dem Dokument zu löschen, ohne dass eine Absatzformatvorlage verloren geht. Dies kann über *Extras/Vorlagen*

*und Add-Ins* nach einem Klick auf die Schaltfläche *Organisieren* erfolgen, oder programmtechnisch.